



Lechler France
Bâtiment CAP 2
66 - 72 rue Marceau
F-93100 Montreuil cedex
Tél. : (0) 1 49 88 26 00
Fax : (0) 1 49 88 26 09

E-mail : info@lechler.fr
Internet : www.lechler.fr

Buse de pré-émergence PRE



Caractéristiques

- Buse à jet plat à éjection horizontale, angle de 130°
- Calibre ISO 05
- Matière POM
- Plage de pression: de 1.5 à 8.0 bar
- Très forte réduction de la dérive sur toute la plage de pression
- Hauteur d'utilisation 40 à 60 cm au-dessus du sol
- Buse-écrou monobloc pour fixation multijet 1/4 de tour

Domaines d'application

- Application d'herbicide de pré-émergence, en particulier contenant du Clomazone
- Epandage d'engrais liquide

Avantages de la buse PRE

- 95% de réduction de dérive de 1.5 à 5 bar
- Meilleure protection des cultures voisines
- Meilleure protection des milieux aquatiques
- Large plage d'utilisation de 1.5 à 8 bar
- Grande capacité de variation de vitesse du pulvérisateur
- Facilité de nettoyage
- Large recouvrement des jets de 130° pour une bonne uniformité de répartition
- Orifice de dosage calibré facilement démontable sans outil

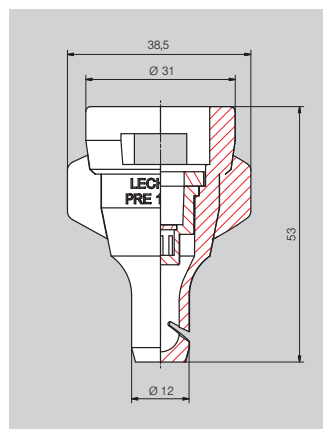


Tableau de débit de la buse de pré-émergence PRE

BCPC/ASABE	[bar]	l/min	l/ha									
			5,0 km/h	6,0 km/h	7,0 km/h	8,0 km/h	10,0 km/h	12,0 km/h	14,0 km/h	16,0 km/h	18,0 km/h	
PRE 130-05 (25 M)	1,5	1,55	372	310	266	233	186	155	133	116	62	
	2,0	1,73	415	346	297	260	208	173	148	130	69	
	3,0	2,00	480	400	343	300	240	200	171	150	80	
	4,0	2,24	538	448	384	336	269	224	192	168	90	
	5,0	2,45	588	490	420	368	294	245	210	184	98	
	6,0	2,64	634	528	453	396	317	264	226	198	106	
	7,0	2,82	677	564	483	423	338	282	242	212	113	
	8,0	2,99	718	598	513	449	359	299	256	224	120	

Classification BCPC/ASABE des tailles de gouttelettes

TF	Très fines
F	Fines
M	Moyennes
G	Grossières
TG	Très grossières
EG	Extrêmement grossières

Exemple de commande

Type + Angle de jet + Taille ISO + Matière = Référence de buse complète
PRE + 130° + 05 + (POM) = PRE 130-05